
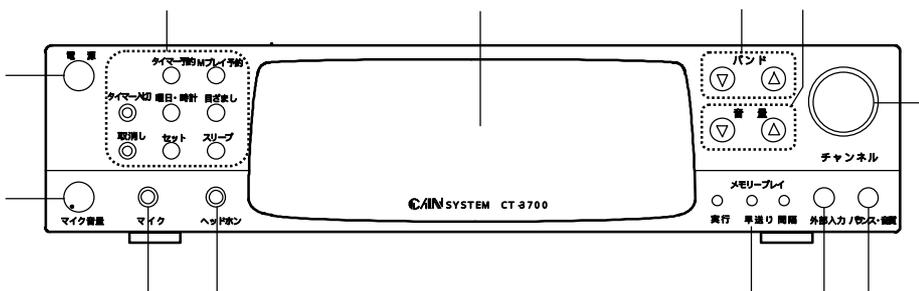


単位 (mm)

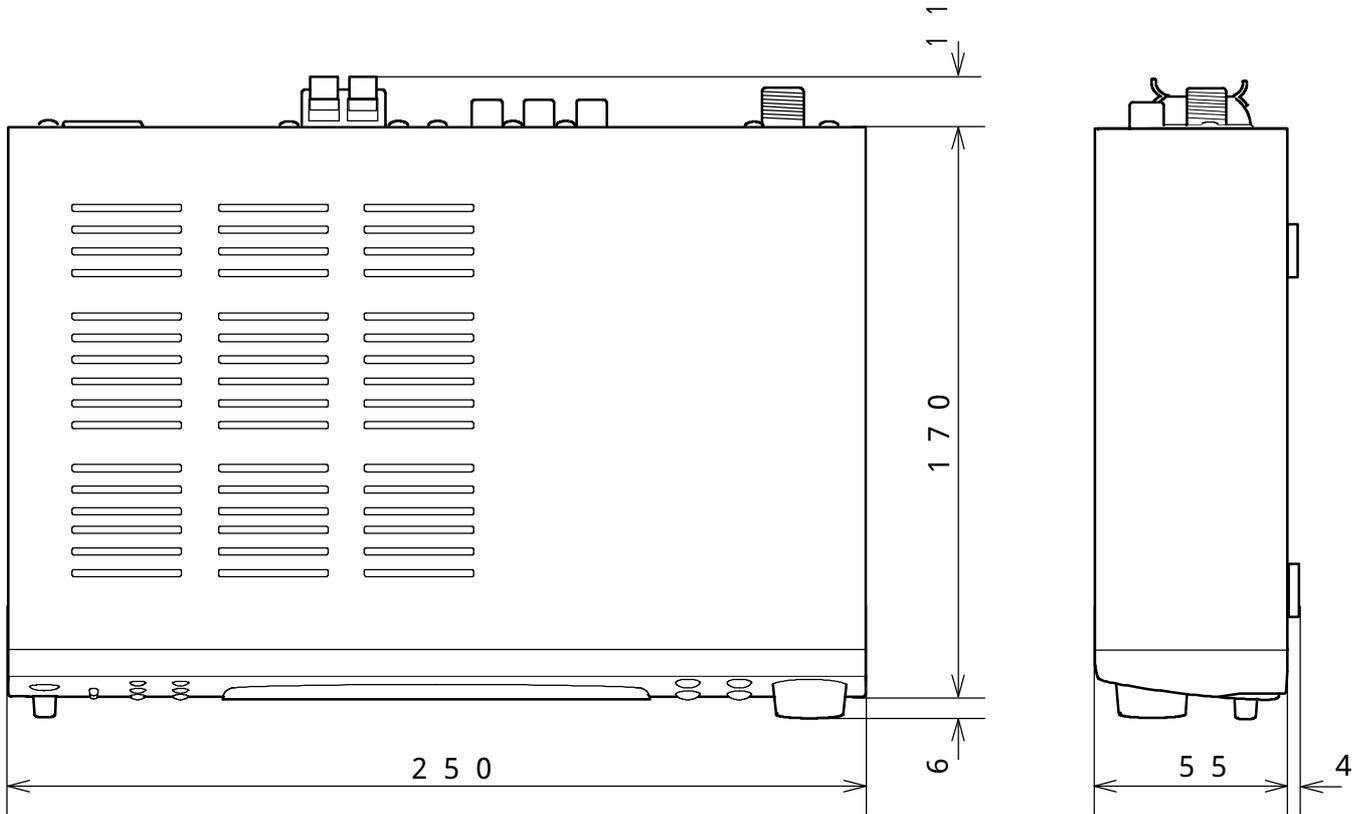

(各部の名称)

- 電源ボタン
- マイク音量調節ツマミ
- マイク入力端子
- ヘッドホン端子
- メモリープレイ動作ボタン
- 有線/外部入力切替ボタン
- バランス、音質調節ボタン
- チャンネルツマミ
- 音量UP/DOWNボタン
- バンドUP/DOWNボタン
- 表示画面
- 予約、設定ボタン
- 電源入力端子・サービスソケット
- スピーカー出力端子
- 音声(可変)出力端子
- 音声(固定)出力端子
- 外部音声入力端子
- 有線用同軸ケーブル入力端子

(仕様)

入力レベルゲイン	7.5	消費電力	3.5W
受信周波数	2.5MHz ~ 7.6MHz	電源	AC 100V (50/60Hz)
入力感度	40dBμ	重量	1.4kg
音声周波数特性	50Hz ~ 15KHz	材質	ABS樹脂、鉄
スピーカー最大出力	5W+5W (8)	色	黒、グレー

プログラムタイマー内蔵 電源コード、専用リモコン付属

名称	有線放送受信機	型番	CT - 3700A			日付	平成13年 9月 1日
		図番	改訂	A4	記号	キャンシステム株式会社	